


Le cargobike isotherme pour les livraisons en températures dirigées.

Made in France



MODELE YOKLER COLD

Vous souhaitez décarboner votre logistique froide ?

Yokler accompagne les professionnels de la livraison dans leur transition éco-mobile en produisant les cargobikes **les plus robustes et performants du marché.**

Plus de 500 entreprises déjà équipées.

Et la vôtre ?



yokler
www.yokler.com



Caractéristiques produit

Dimensions extérieures	Longueur : 3 000 mm x Largeur : 1 100 mm x Hauteur : 1 900 mm	
Dimensions intérieure box	Hauteur : 890 mm x Largeur : 610 mm x Profondeur : 950 mm	
Volume utile box isotherme	515L (0,515m ³)	
Volume utile additionnel	2 x 0,05 m ³ (ou 100L)	
Poids à vide (PàV)	150 kg	
PTAC	375 kg	
Charge utile (PTAC –PàV)	225 kg	
Assistance électrique	Moteur pédalier BAFANG / Puissance nominale max. 250W Vitesse max. 25km/h Conforme norme EN 15194 Moteur double couple en option < 6km/h	
Capacité à gravir les pentes < 6km/h	Moteur standard	Avec un pilote (75kg) : 17,5% Avec un pilote (75kg) + 75kg de chargement : 7,5% Avec un pilote (75kg) + 100g de chargement : 5% Avec un pilote (75kg) + 150kg de chargement : 2,5%
Cadre	Avec moteur double couple. (option)	Avec un pilote (75kg) : 17,5% Avec un pilote (75kg) + 150kg de chargement : 15%
Carrosserie	Composite nid d'abeille / Polyéthylène Charnières intégrées inviolables toute hauteur Box polypropylène expansé alimentaire (PPE)	
Batterie	1 batterie Ion Lithium 720 wh / 36V / 20A Jusqu'à 30km d'autonomie, en fonction du poids transporté, de la déclivité et du style de conduite du pilote. Cellules Samsung ou LG Carte électronique (BMS) et montage Made in France Poignée de transport intégrée Emplacement amovible dans compartiment protégé par clé	
Chargeur	AC Input 100-240Vac / DC Output : 42V 4.0A / Prise domestique	
Temps de charge	Environ 5h00	
Fourche	Fourreaux acier / Tés aluminium Suspension hydraulique à grand débattement 150 mm Système de direction breveté permettant un rayon de braquage minimal	
Roues	17 pouces / Rayons 10G	
Pneumatiques	17' x 2,25' Mitas ou Hutchinson / Chambres à air renforcées anti crevaison. Fonction auto-réparante contre les clous	
Transmission	Par chaînes Boîte de vitesse à variation continue Enviolo Extreme Axes arrières de transmission en inox	
Pilotage boîte de vitesse	Automatique (de série)	
Freinage	Hydraulique avant et arrière Étriers double pistons Disques 190 x 3mm Plaquette 58x34x6mm Fonction parking sur frein avant	
Assise pilote	Ergonomique avec soutien lombaire Mousse haute densité Réglage sur 250mm pour les pilotes de 1m65 à 1m90 Porte gourde intégré	
Verrou	1 ouvrant arrière pleine hauteur pleine largeur / Blockshaft avec clé de sécurité 1 ouvrant latéral / Blockshaft avec clé de sécurité	
Avertisseur	Sonnette	
Éclairage	LED : phare avant / Positions Arrière / Clignotant / Freinage	
Origine des composants et assemblage	France : 59% / Europe : 19% / Asie : 22% Conception et assemblage : 100% Made in France	

Informations indicatives non contractuelles


Yokler est une marque commerciale propriété de CYCLOPOLITAIN SAS au capital de 66 930€ / Siren 448441253
70 avenue de Bohlen 69120 Vaulx en Velin – Document informatif non contractuel.

www.yokler.com/ / team@yokler.com

Options disponibles

Votre triporteur Yokler peut être complété par les équipements de productivité suivants :

<input type="checkbox"/> Moteur Double couple	<p>La technologie Yokler « double couple » permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • démultiplier le couple disponible • augmenter la durabilité des pièces d'usure de la boîte de vitesse • franchir les pentes <ul style="list-style-type: none"> ○ jusqu'à 17,5% (à vide) ○ jusqu'à 15% en pleine charge (150kg dans le coffre + pilote 75Kg) <p>Commande par la gâchette d'aide au démarrage limité à 6Km/h</p>
<input type="checkbox"/> Boîte de vitesse automatique	<p>Pilotage automatique de la boîte de vitesse. Passage des vitesses fluide et rapide en toutes circonstances. Rétrogradation automatique à l'arrêt Réglage de la cadence de pédalage entre 50 et 70 tours par minute par appli Bluetooth (60 tours par minute par défaut)</p>
<input type="checkbox"/> Batterie supplémentaire	<p>Batterie ion lithium 720 Wh / 36V / 20Ah Jusqu'à 30km d'autonomie supplémentaire, en fonction du poids transporté, de la déclivité et du style de conduite du pilote. Cellules Samsung ou LG / Carte électronique et montage Made in France Poignée de transport intégrée (Chargeur vendu séparément)</p>
<input type="checkbox"/> Chargeur supplémentaire	<p>AC Input 100-240Vac / DC Output : 42V 4.0A / Branchement sur prise domestique</p>
<input type="checkbox"/> Plaque eutectique	<p>Plaque eutectique / Accumulateur de froid. Pour prolonger la conservation du froid jusqu'à 4h avec 10 ouvertures 2 minutes. 1 plaque en Automne Hiver / 2 plaques au Printemps Été / Jusqu'à 3 plaques en période de canicule.</p>
<input type="checkbox"/> Grille	<p>Grille démontable sans outil / Charge maximale 30kg</p>
<input type="checkbox"/> Prise USB et support smartphone	<p>Prise USB 1A sur tableau de bord Support smartphone universelle sur le guidon</p>
<input type="checkbox"/> Box isotherme	<p>Box isotherme 86L / Format GN1/1 Dimensions extérieures : 64 x 44 x 625 mm / intérieures : 535 x 33 x 525 mm</p>
<input type="checkbox"/> Tracker GPS	<p>Suivi de la localisation en direct / Analyse des trajets et du kilométrage Inclus 1 an data</p>

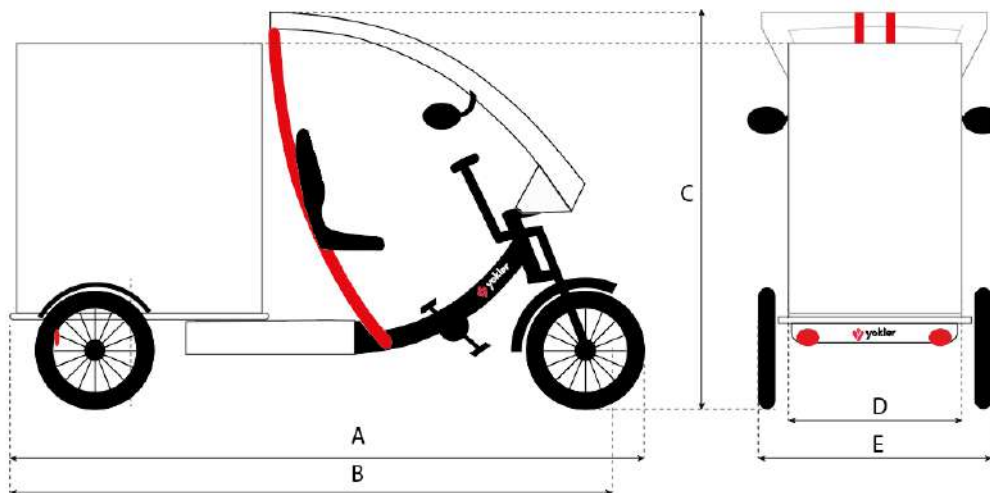

Dimensions ext. (mm)

A	3000	D	800
B	2850	E	1100
C	1900		



Dim. Ext. en mm (LxPxH)	800 x 1200 x 1270 mm
Dim. int. en mm (LxPxH)	610 x 950 x 890 mm
Volume intérieur	515 litres
Coef.K	0.34 W/m2.K
Poids à vide	52.2Kg
Matière isolante	Polypropylène expansé alimentaire (PPE)
Matière des parois	Polypropylène expansé alimentaire (PPE)
Format	Palette Europe 800 X 1200
Certification	  

Informations indicatives non contractuelles

Yokler est une marque commerciale propriété de CYCLOPOLITAIN SAS au capital de 66 930€ / Siren 448441253
70 avenue de Bohlen 69120 Vaulx en Velin – Document informatif non contractuel.

www.yokler.com/ / team@yokler.com