




Poids et dimensions		
Dimensions extérieures (véhicule)	Longueur : 3 000 mm x Largeur : 1 100 mm x Hauteur : 1 900 mm	
Dimensions intérieures (plateau avec rehausse)	Hauteur : 900 mm x Largeur : 880mm x Profondeur : 1 300mm	
Dimensions compartiments additionnels	Hauteur : 150 mm x Largeur : 300 mm x Profondeur : 600 mm (x 2)	
Volume utile	Variable jusqu'à 2m3	
Poids à vide (PàV)	140 kg	
PTAC	375 kg	
Charge utile (PTAC –PàV)	235 kg (150kg sur le plateau)	
Châssis et carrosserie		
Cadre	Aluminium : poutre avant et châssis arrière Acier : support de selle	
Plateau	Composite nid d'abeille / Polyéthylène / Épaisseur 15mm Ridelle arrière ouvrable	
Rehausse (option)	Aluminium	
Motorisation et batterie		
	Moteur standard	Moteur Double couple
Emplacement	Pédalier	Pédalier + Axe arrière
Marque	BAFANG	
Roue motrice	1	2
Couple maximum	80 Nm	150 Nm
Nombre de mode d'assistance	3 (1 : Eco, 2 : Normal, 3 : Super)	
Puissance maximale nominale continue	250 W / EN15194	
Gâchette aide au démarrage	Oui	
Capacité à gravir les côtes < 6km/h		
Avec 1 pilote (75kg) :	15%	20%
Avec 1 pilote (75kg) + chargement 75kg :	7,5%	15%
Avec 1 pilote (75kg) + chargement 100kg :	5%	15%
Avec 1 pilote (75kg) + chargement 150kg :	2,5%	15%
Vitesse max.	Jusqu'à 25km/h	
Mode piéton	Oui (jusqu'à 6km/h)	
Batterie	30Ah 36V / 1080 Wh / Ion Lithium Cellules LG / Carte électronique (BMS) et montage Made in France Poignée de transport intégrée	
Autonomie	Jusqu'à 45 km par batterie	
Compartiment batterie	2 emplacements / Amovible sur rack / Compartiment protégé par clé	
Chargeur	AC Input 100-240Vac / DC Output : 42V 4.0A / Prise domestique	
Temps de charge	6 heures	
Sécurité et conduite		
Transmission	Par chaînes renforcées SRAM Boîte de vitesse à variation continue Enviolo Extrem Cargo Manuel ou automatique (option)	
Pilotage boîte de vitesse		
Freinage	Avant	Arrière
	Hydraulique	
	Disque diamètre 260 mm Ep. 3mm	Disque diamètre 190 mm Ep. 3mm
	Etrier over-size type motorcycle	
	Plaquettes métal fritté 36 x 45 x 6mm	
Frein de parking	Oui	
Fourche	Fourreaux acier / Tés aluminium Suspension hydraulique grand débattement Système de direction breveté permettant un rayon de braquage minimal (2m00)	
Roues	17 pouces / Rayons renforcés 8G diamètre 4mm 17' x 2,25' Hutchinson / Chambres à air renforcées anti-crevaison. Fonction autoréparante contre les clous / Valve intelligente avec indicateur de pression	
Équipement et confort		
Pare-brise	Panoramique intégral / Arches structurelles rotomoulées polyéthylène	
Avertisseur sonore	Oui (Sonnette)	
Eclairage	LED intégral haute luminosité / Feu de position / Feu stop / Clignotant	
Rétroviseurs	Oui	
Selle	Ergonomique avec soutien lombaire / Mousse haute densité Réglage 11 positions pour les pilotes de 1m55 à 1m95 Porte gourde intégré	
Ordinateur de bord	Ecran couleur multifonctions / 3,5 pouces	
Potence réglable	Oui	
Origines composants	France : 63% / Europe : 19% / Asie : 18%	

RÉHAUSSES MÉTALLIQUES



Doublez le volume utile de votre Yokler J avec ces rehaussements en aluminium à la fois légères et très solides. Idéales pour les activités de collectes ou d'entretien des espaces verts.

SUPPORT OUTILS



Transportez facilement vos outils à manche (pelle, pince, râteau, etc) grâce à ces supports outils latéraux. Vos outils seront toujours à portée de main même lorsque la benne est pleine.

BÂCHE DE PROTECTION




Protégez votre chargement de la pluie et des intempéries grâce à cette bâche amovible qui se plie et se déplie en quelques secondes grâce à son astucieux système de sandows.

MOTEUR DOUBLE COUPLE 150 NM



Un deuxième moteur 250W pour doubler le couple disponible jusqu'à 150Nm. Idéal pour les sorties de parking et les charges très lourdes.

BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE



Les rapports de vitesse passent automatiquement de façon fluide et silencieuse, sans aucun effort pour une conduite ultra intuitive.

BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE




Pour les tournées les plus longues et intensives, doublez l'autonomie de votre triporteur Yokler jusqu'à 90 kilomètres grâce à ce pack batterie ion lithium 1080Wh.

GYROPHARE



Augmentez la visibilité de vos agents grâce à ce gyrophare LED venant se positionner sur le toit de votre triporteur. Bouton on/off sur le guidon.

CLIGNOTANTS AVANTS



Augmentez la visibilité lors de vos changements de trajectoire avec ces clignotants avant à LED appairés avec les feux arrière (de série)

SUPPORT SMARTPHONE




Gardez votre smartphone à portée de main depuis votre guidon pour vous servir de GPS. Rechargez le directement sur votre tableau de bord grâce au port USB.

ANTIVOL U



Pour les arrêts longs, cet antivol en U à placer dans la fourche est la protection la plus efficace. Classe SRA avec double mécanisme de verrouillage.

TRACKER GPS



Suivez les déplacements de votre triporteur Yokler grâce au tracker GPS. Un moyen efficace d'optimiser vos tournées et de protéger votre triporteur contre le vol.

COUPE-CIRCUIT TÉLÉCOMMANDE



Contrôlez à distance l'alimentation de votre triporteur Yokler, d'une simple pression sur la télécommande. Une façon simple et efficace de le protéger du vol.

PARÉ-SOLEIL



Protégez efficacement vos pilotes du soleil lors des épisodes de canicule.

COVERING TOTAL




Personnalisez votre triporteur à vos couleurs en recouvrant toutes ses faces pour une visibilité optimale avec un rendu ultra qualitatif.

COVERING PARTIEL



Optez pour un covering partiel pour personnaliser votre triporteur Yokler avec votre logo à moindre coût.

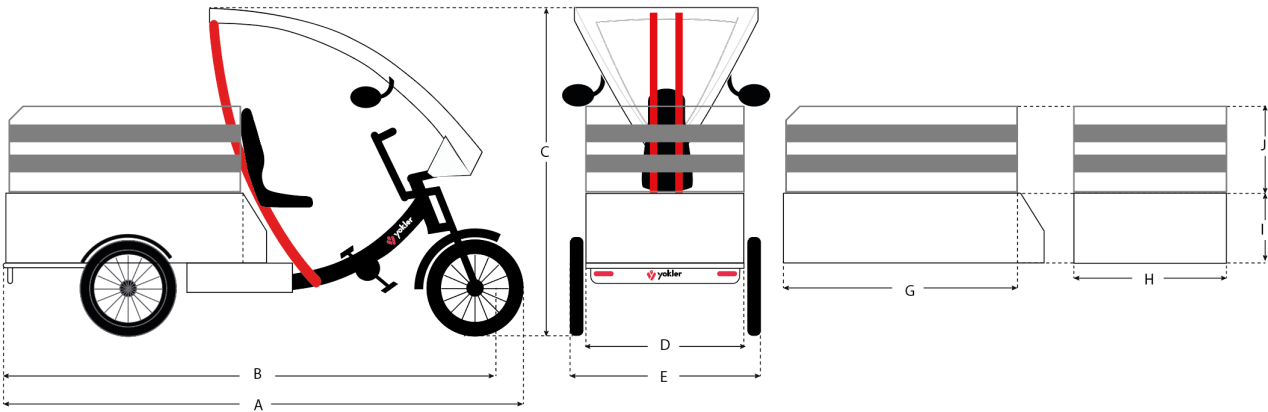

Dimensions triporteur (mm)		Dimensions plateau(mm)	
A	3 000	F	1 500
B	2 850	G	1 300
C	1 900	H	880
D	910	I	400
E	1 100	J	500

