



Poids et dimensions	
Dimensions extérieures (véhicule)	Longueur : 2 870 mm x Largeur : 1 100 mm x Hauteur : 1 900 mm
Dimensions intérieures (coffre)	Hauteur : 1 460 mm x Largeur : 910 mm x Profondeur : 1 080 mm
Dimensions compartiments additionnels	Hauteur : 150 mm x Largeur : 300 mm x Profondeur : 600 mm (x 2)
Volume utile	1,5m <sup>3</sup> (ou 1 500L)
Poids à vide (PàV)	145 kg
PTAC	375 kg
Charge utile (PTAC –PàV)	230 kg (150kg dans le coffre)

Châssis et carrosserie	
Cadre	Aluminium : poutre avant et châssis arrière Acier : support de selle
Coffre	Composite nid d'abeille / Polyéthylène / Épaisseur 15mm Charnières intégrées inviolables toute hauteur
Fermeture	Par clé (verrou Blockshaft en option)

Motorisation et batterie		
	Moteur standard	Moteur Double couple
Emplacement	Pédalier	Pédalier + Axe arrière
Marque	BAFANG	
Roue motrice	1	2
Couple maximum	80 Nm	150 Nm
Nombre de mode d'assistance	3 (1 : Eco, 2 : Normal, 3 : Super)	
Puissance maximale nominale continue	250 W / EN15194	
Gâchette aide au démarrage	Oui	
Capacité à gravir les côtes < 6km/h		
Avec 1 pilote (75kg) :	15%	20%
Avec 1 pilote (75kg) + chargement 75kg :	7,5%	15%
Avec 1 pilote (75kg) + chargement 100kg :	5%	15%
Avec 1 pilote (75kg) + chargement 150kg :	2,5%	15%
Vitesse max.	Jusqu'à 25km/h	
Mode piéton	Oui (jusqu'à 6km/h)	
Batterie	30Ah 36V / 1080 Wh / Ion Lithium Cellules LG / Carte électronique (BMS) et montage Made in France Poignée de transport intégrée	
Autonomie	Jusqu'à 45 km par batterie	
Compartment batterie	2 emplacements / Amovible sur rack / Compartiment protégé par clé	
Chargeur	AC Input 100-240Vac / DC Output : 42V 4.0A / Prise domestique	
Temps de charge	6 heures	

Sécurité et conduite	
Transmission	Par chaînes renforcées SRAM Boîte de vitesse à variation continue Enviolo Extrem Cargo Manuel ou automatique (option)
Pilotage boîte de vitesse	
Freinage	Avant Arrière Hydraulique Disque diamètre 260 mm Ep. 3mm / Disque diamètre 190 mm Ep. 3mm Etrier over-size type motorcycle Plaquettes métal fritté 36 x 45 x 6mm
Frein de parking	Oui
Fourche	Fourreaux acier / Tés aluminium Suspension hydraulique grand débattement Système de direction breveté permettant un rayon de braquage minimal (2m00)
Roues	17" x 2,25" Hutchinson / Chambres à air renforcées anti-crevaisson. Fonction autoréparante contre les clous / Valve intelligente avec indicateur de pression

Équipement et confort	
Pare-brise	Panoramique intégral / Arches structurelles rotomoulées polyéthylène
Avertisseur sonore	Oui (Sonnnette)
Eclairage	LED intégral haute luminosité / Feu de position / Feu stop / Clignotant
Rétroviseurs	Oui
Selle	Ergonomique avec soutien lombaire / Mousse haute densité Réglage 11 positions pour les pilotes de 1m55 à 1m95 Porte gourde intégré
Ordinateur de bord	Ecran couleur multifonctions / 3,5 pouces
Potence réglable	Oui


Origines composants	France : 63% / Europe : 19% / Asie : 18%
---------------------	--

### MOTEUR DOUBLE COUPLE 150 NM



Un deuxième moteur 250W pour doubler le couple disponible jusqu'à 150Nm. Idéal pour les sorties de parking et les charges très lourdes.

### BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE



Les rapports de vitesse passent automatiquement de façon fluide et silencieuse, sans aucun effort pour une conduite ultra intuitive.

### BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE



Pour les tournées les plus longues et intensives, doublez l'autonomie de votre triporteur Yokler jusqu'à 90 kilomètres grâce à ce pack batterie ion lithium 1080Wh.

### AMÉNAGEMENT MÉTIER



Créez un aménagement sur mesure et selon vos besoins. Étagères, séparateur vertical, casiers, boxs isothermes, etc.

### ETAGÈRE



Optimisez le rangement de votre chargement grâce à cette étagère amovible qui s'installe et se dépose en quelques secondes.

### VERROU BLOCKSHAFT®




Le verrou le plus sécurisé du marché. Fermez votre coffre d'un simple claquement de porte. Homologué par les plus grands réseaux de messagerie.

### GYROPHARE



Augmentez la visibilité de vos agents grâce à ce gyrophare LED venant se positionner sur le toit de votre triporteur. Bouton on/off sur le guidon.

### CLIGNOTANTS AVANTS



Augmentez la visibilité lors de vos changements de trajectoire avec ces clignotants avant à LED appariés avec les feux arrière (de série)

### SUPPORT SMARTPHONE




Gardez votre smartphone à portée de main depuis votre guidon pour vous servir de GPS. Rechargez le directement sur votre tableau de bord grâce au port USB.

### ANTIVOL U



Pour les arrêts longs, cet antivol en U à placer dans la fourche est la protection la plus efficace. Classe SRA avec double mécanisme de verrouillage.

### TRACKER GPS



Suivez les déplacements de votre triporteur Yokler grâce au tracker GPS. Un moyen efficace d'optimiser vos tournées et de protéger votre triporteur contre le vol.

### COUPE-CIRCUIT TÉLÉCOMMANDÉ



Contrôlez à distance l'alimentation de votre triporteur Yokler, d'une simple pression sur la télécommande. Une façon simple et efficace de le protéger du vol.

### PARE-SOLEIL



Protégez efficacement vos pilotes du soleil lors des épisodes de canicule.

### COVERING TOTAL




Personnalisez votre triporteur à vos couleurs en recouvrant toutes ses faces pour une visibilité optimale avec un rendu ultra qualitatif.

### COVERING PARTIEL



Optez pour un covering partiel pour personnaliser votre triporteur Yokler avec votre logo à moindre coût.

# YOKLER XL

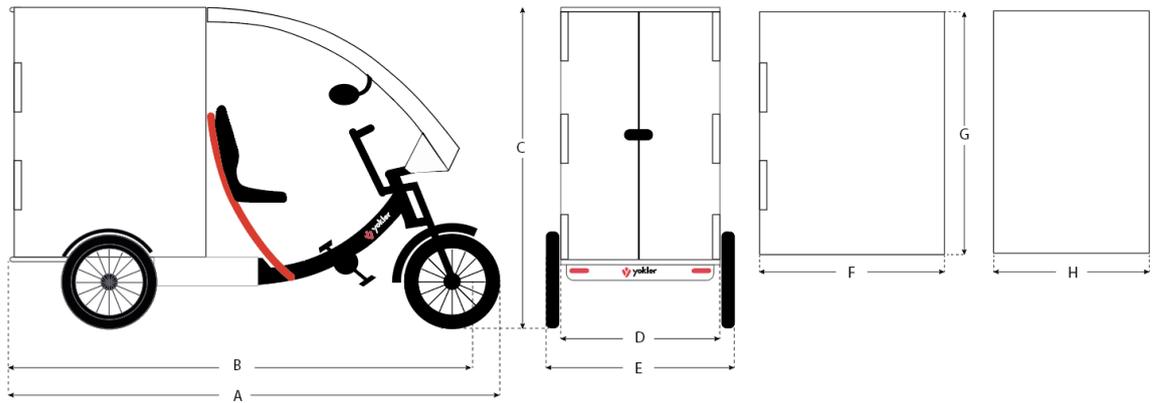

Dimensions triporteur (mm)	
A	2 870
B	2 700
C	1 900
D	930
E	1 100

Dimensions box (mm)	
F	1 080
G	1 460
H	910

