



Poids et dimensions	
Dimensions extérieures (véhicule)	Longueur : 2 550 mm x Largeur : 1 000 mm x Hauteur : 1 900 mm
Dimensions intérieures (habitacle)	Largeur : 970 mm / Profondeur : Jusqu'à 750 mm
Dimensions compartiment additionnel	Sous la banquette : Largeur : 360 mm x Profondeur : 450 mm x Hauteur : 260 mm
Capacité	3 personnes (1 pilote + 2 passagers)
Poids à vide (PàV)	140 kg
PTAC	375 kg
Charge utile (PTAC – PàV)	235 kg (160kg sur la banquette)

Châssis et carrosserie	
Cadre	Aluminium : poutre avant et châssis arrière Acier : support de selle
Habitacle	Composite nid d'abeille / Polyéthylène / Épaisseur 15mm 2 portes ouvrable / Fermeture à clé

Motorisation et batterie		
	Moteur standard	Moteur Double couple
Emplacement	Pédalier	Pédalier + Axe arrière
Marque	BAFANG	
Roue motrice	1	2
Couple maximum	80 Nm	150 Nm
Nombre de mode d'assistance	3 (1 : Eco, 2 : Normal, 3 : Super)	
Puissance maximale nominale continue	250 W / EN15194	
Gâchette aide au démarrage	Oui	
Capacité à gravir les côtes < 6km/h		
Avec 1 pilote (75kg) :	15%	20%
Avec 1 pilote (75kg) + chargement 75kg :	7,5%	15%
Avec 1 pilote (75kg) + chargement 100kg :	5%	15%
Avec 1 pilote (75kg) + chargement 150kg :	2,5%	15%
Vitesse max.	Jusqu'à 25km/h	
Mode piéton	Oui (jusqu'à 6km/h)	
Batterie	30Ah 36V / 1080 Wh / Ion Lithium Cellules LG / Carte électronique (BMS) et montage Made in France Poignée de transport intégrée Jusqu'à 45 km par batterie	
Autonomie		
Compartiment batterie	2 emplacements / Amovible sur rack / Compartiment protégé par clé	
Chargeur	AC Input 100-240Vac / DC Output : 42V 4.0A / Prise domestique	
Temps de charge	6 heures	

Sécurité et conduite		
Transmission	Par chaînes renforcées SRAM Boîte de vitesse à variation continue Enviolo Extrem Cargo Manuel ou automatique (option)	
Pilotage boîte de vitesse		
Freinage	Avant	Arrière
	Hydraulique	
	Disque diamètre 260 mm Ep. 3mm	Disque diamètre 190 mm Ep. 3mm
	Etrier over-size type motorcycle	
	Plaquettes métal fritté 36 x 45 x 6mm	
Frein de parking	Oui	
Fourche	Fourreaux acier / Tés aluminium Suspension hydraulique grand débattement Système de direction breveté permettant un rayon de braquage minimal (2m00) 17" / 17" x 2,25" Hutchinson / Chambres à air renforcées anti-crevaison. Fonction autoréparante contre les clous / Valve intelligente avec indicateur de pression	
Roues		


Équipement et confort	
Pare-brise	Panoramique intégral / Arches structurelles rotomoulées polyéthylène
Avertisseur sonore	Oui (Sonnette)
Eclairage	LED intégral haute luminosité / Feu de position / Feu stop / Clignotant
Rétroviseurs	Oui
Selle	Ergonomique avec soutien lombaire / Mousse haute densité Réglage 11 positions pour les pilotes de 1m55 à 1m95 Porte gourde intégrée
Ordinateur de bord	Ecran couleur multifonctions / 3,5 pouces
Potence réglable	Oui
Origines composants	France : 63% / Europe : 19% / Asie : 18%

MOTEUR DOUBLE COUPLE 150 NM




Un deuxième moteur 250W qui double le couple disponible jusqu'à 150Nm. pour transporter jusqu'à 2 passagers même dans les côtes

BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE



Les rapports de vitesse passent automatiquement de façon fluide et silencieuse, sans aucun effort pour une conduite ultra intuitive.

BÂCHES DE PROTECTION PLUIE



Protégez efficacement vos passagers de la pluie et du vent grâce à ce kit de protections latérales qui se plient ou se déroulent en quelques secondes

CEINTURES DE SECURITE



Ce kit de 2 ceintures double point permet d'augmenter la sécurité de vos passagers pendant le trajet.

BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE



Pour les tournées les plus longues et intensives, doublez l'autonomie de votre triporteur Yokler jusqu'à 90 kilomètres grâce à ce pack batterie ion lithium 1080Wh.

SUPPORT SMARTPHONE




Gardez votre smartphone à portée de main depuis votre guidon pour vous servir de GPS. Rechargez le directement sur votre tableau de bord grâce au port USB

ANTIVOL U



Pour les arrêts longs, cet antivol en U à placer dans la fourche est la protection la plus efficace. Classe SRA avec double mécanisme de verrouillage.

TRACKER GPS

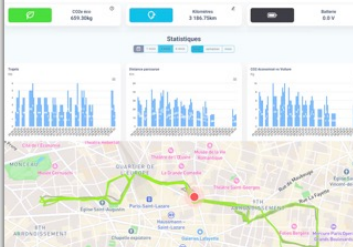

Suivez les déplacements de votre triporteur Yokler grâce au tracker GPS. Un moyen efficace d'optimiser vos tournées et de protéger votre triporteur contre le vol.

COUPE-CIRCUIT TÉLÉCOMMANDÉ



Contrôlez à distance l'alimentation de votre triporteur Yokler, d'une simple pression sur la télécommande. Une façon simple et efficace de le protéger du vol.

PARE-SOLEIL



Protégez efficacement vos pilotes du soleil lors des épisodes de canicule.

COVERING TOTAL




Personnalisez votre triporteur à vos couleurs en recouvrant toutes ses faces pour une visibilité optimale avec un rendu ultra qualitatif.

COVERING PARTIEL



Optez pour un covering partiel pour personnaliser votre triporteur Yokler avec votre logo à moindre coût.

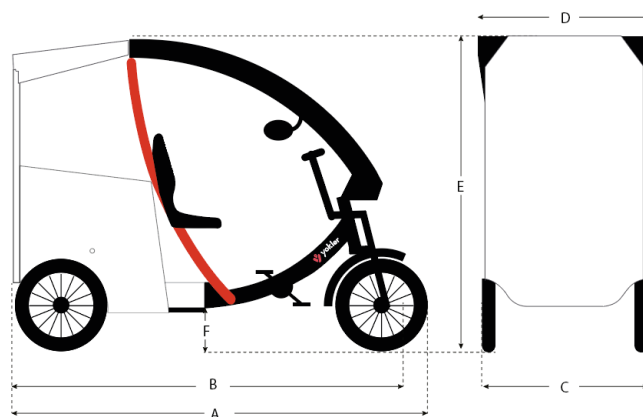

Dimensions triporteur (mm)	
A	2 550
B	2 400
C	1 000
D	1 055
E	1 900
F	260

