

| Poids et dimensions                   |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dimensions extérieures (véhicule)     | Longueur : 2 870 mm x Largeur : 1 100 mm x Hauteur : 1 900 mm   |
| Dimensions intérieures (coffre)       | Hauteur : 1 460 mm x Largeur : 910 mm x Profondeur : 1 080 mm   |
| Dimensions compartiments additionnels | Hauteur : 150 mm x Largeur : 300 mm x Profondeur : 600 mm (x 2) |
| Volume utile                          | 1,5m3 (ou 1 500L)                                               |
| Poids à vide (PàV)                    | À partir de 145 kg                                              |
| PTAC                                  | 375 kg                                                          |
| Charge utile (PTAC –PàV)              | Jusqu'à 230 kg (jusqu'à 150kg dans le coffre)                   |

| Châssis et carrosserie |                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadre                  | Aluminium : poutre avant et châssis arrière<br>Acier : support de selle                                   |
| Coffre                 | Composite nid d'abeille / Polyéthylène / Épaisseur 15mm<br>Charnières intégrées inviolables toute hauteur |
| Fermeture              | Par clé (verrou Blockshaft en option)                                                                     |

| Motorisation et batterie                  |                                                                                                                                       |                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                           | Moteur standard                                                                                                                       | Moteur Double couple   |
| Emplacement                               | Pédalier                                                                                                                              | Pédalier + Axe arrière |
| Marque                                    | BAFANG                                                                                                                                |                        |
| Roue motrice                              | 1                                                                                                                                     | 2                      |
| Couple maximum                            | 80 Nm                                                                                                                                 | 150 Nm                 |
| Nombre de mode d'assistance               | 3 (1 : Eco, 2 : Normal, 3 : Super)                                                                                                    |                        |
| Puissance maximale nominale continue      | 250 W / EN15194                                                                                                                       |                        |
| Gâchette aide au démarrage                | Oui                                                                                                                                   |                        |
| Capacité à gravir les côtes < 6km/h       |                                                                                                                                       |                        |
| Avec 1 pilote (75kg) :                    | 15%                                                                                                                                   | 20%                    |
| Avec 1 pilote (75kg) + chargement 75kg :  | 7,5%                                                                                                                                  | 15%                    |
| Avec 1 pilote (75kg) + chargement 100kg : | 5%                                                                                                                                    | 15%                    |
| Avec 1 pilote (75kg) + chargement 150kg : | 2,5%                                                                                                                                  | 15%                    |
| Vitesse max.                              | Jusqu'à 25km/h                                                                                                                        |                        |
| Mode piéton                               | Oui (jusqu'à 6km/h)                                                                                                                   |                        |
| Batterie                                  | 30Ah 36V / 1080 Wh / Ion Lithium<br>Cellules LG / Carte électronique (BMS) et montage Made in France<br>Poignée de transport intégrée |                        |
| Autonomie                                 | Jusqu'à 45 km par batterie                                                                                                            |                        |
| Compartiment batterie                     | 2 emplacements / Amovible sur rack / Compartiment protégé par clé                                                                     |                        |
| Chargeur                                  | AC Input 100-240Vac / DC Output : 42V 4.0A / Prise domestique                                                                         |                        |
| Temps de charge                           | 6 heures                                                                                                                              |                        |

| Sécurité et conduite      |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transmission              | Par chaînes renforcées SRAM<br>Boîte de vitesse à variation continue Enviolo Extrem Cargo<br>Manuel ou automatique (option)                                                                                    |
| Pilotage boîte de vitesse |                                                                                                                                                                                                                |
| Freinage                  | Avant<br>Arrière<br>Hydraulique<br>Disque diamètre 260 mm Ep. 3mm<br>Disque diamètre 190 mm Ep. 3mm<br>Etrier over-size type motorcycle<br>Plaquettes métal fritté 36 x 45 x 6mm                               |
| Frein de parking          | Oui                                                                                                                                                                                                            |
| Fourche                   | Fourreaux acier / Tés aluminium<br>Suspension hydraulique grand débattement<br>Système de direction breveté permettant un rayon de braquage minimal (2m00)                                                     |
| Roues                     | 17 pouces / Rayons renforcés 8G diamètre 4mm<br>17" x 2,25" Hutchinson / Chambres à air renforcées anti-crevaison.<br>Fonction autoréparante contre les clous / Valve intelligente avec indicateur de pression |

| Équipement et confort |                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pare-brise            | Panoramique intégral / Arches structurelles rotomoulées polyéthylène                                                                     |
| Avertisseur sonore    | Oui (Sonnette)                                                                                                                           |
| Eclairage             | LED intégral haute luminosité / Feu de position / Feu stop / Clignotant                                                                  |
| Rétroviseurs          | Oui                                                                                                                                      |
| Selle                 | Ergonomique avec soutien lombaire / Mousse haute densité<br>Réglage 11 positions pour les pilotes de 1m55 à 1m95<br>Porte gourde intégré |
| Ordinateur de bord    | Ecran couleur multifonctions / 3,5 pouces                                                                                                |
| Potence réglable      | Oui                                                                                                                                      |


|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Origines composants | France : 63% / Europe : 19% / Asie : 18% |
|---------------------|------------------------------------------|

### MOTEUR DOUBLE COUPLE 150 NM



Un deuxième moteur 250W pour doubler le couple disponible jusqu'à 150Nm. Idéal pour les sorties de parking et les charges très lourdes.

### BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE



Les rapports de vitesse passent automatiquement de façon fluide et silencieuse, sans aucun effort pour une conduite ultra intuitive.

### BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE



Pour les tournées les plus longues et intensives, doublez l'autonomie de votre triporteur Yokler jusqu'à 90 kilomètres grâce à ce pack batterie ion lithium 1080Wh.

### AMÉNAGEMENT MÉTIER



Créez un aménagement sur mesure et selon vos besoins. Étagères, séparateur vertical, casiers, boxs isothermes, etc.

### ETAGÈRE



Optimisez le rangement de votre chargement grâce à cette étagère amovible qui s'installe et se dépose en quelques secondes.

### VERROU BLOCKSHAFT®




Le verrou le plus sécurisé du marché. Fermez votre coffre d'un simple claquement de porte. Homologué par les plus grands réseaux de messagerie.

### GYROPHARE



Augmentez la visibilité de vos agents grâce à ce gyrophare LED venant se positionner sur le toit de votre triporteur. Bouton on/off sur le guidon.

### CLIGNOTANTS AVANTS



Augmentez la visibilité lors de vos changements de trajectoire avec ces clignotants avant à LED appariés avec les feux arrière (de série)

### SUPPORT SMARTPHONE




Gardez votre smartphone à portée de main depuis votre guidon pour vous servir de GPS. Rechargez le directement sur votre tableau de bord grâce au port USB.

### ANTIVOL U



Pour les arrêts longs, cet antivol en U à placer dans la fourche est la protection la plus efficace. Classe SRA avec double mécanisme de verrouillage.

### TRACKER GPS



Suivez les déplacements de votre triporteur Yokler grâce au tracker GPS. Un moyen efficace d'optimiser vos tournées et de protéger votre triporteur contre le vol.

### COUPE-CIRCUIT TÉLÉCOMMANDÉ



Contrôlez à distance l'alimentation de votre triporteur Yokler, d'une simple pression sur la télécommande. Une façon simple et efficace de le protéger du vol.

### PALE-SOLEIL



Protégez efficacement vos pilotes du soleil lors des épisodes de canicule.

### COVERING TOTAL




Personnalisez votre triporteur à vos couleurs en recouvrant toutes ses faces pour une visibilité optimale avec un rendu ultra qualitatif.

### COVERING PARTIEL



Optez pour un covering partiel pour personnaliser votre triporteur Yokler avec votre logo à moindre coût.

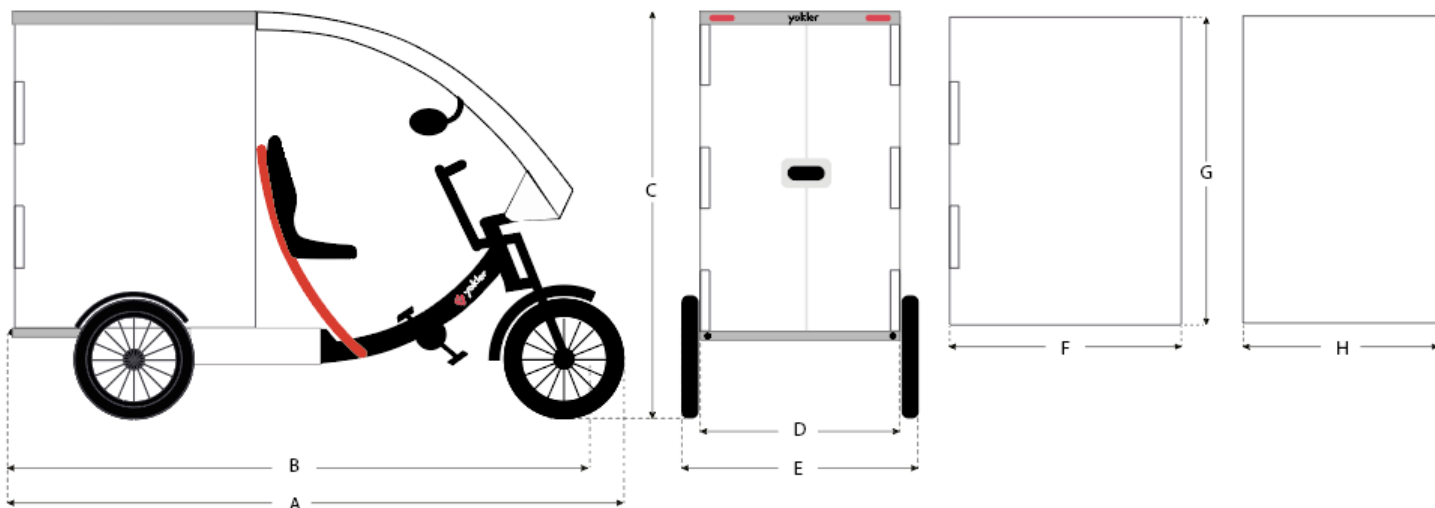

| Dimensions triporteur (mm) |       |
|----------------------------|-------|
| A                          | 2 870 |
| B                          | 2 700 |
| C                          | 1 900 |
| D                          | 930   |
| E                          | 1 100 |

| Dimensions box (mm) |       |
|---------------------|-------|
| F                   | 1 080 |
| G                   | 1 460 |
| H                   | 910   |

