YOKLER XXL

V-2027-01



Made in France
FR-IMF-2023-373

yokler
EPAC
PTAC 375 kg - 400 kg
Engine max. Rated Power : 250W
Max. speed 25km
according to EN 15194
CYCLOPOLITAIN SAS (448 441 253)
70 av. de Bohlen
69120 Vaulx en Velin / France
CE
Machine Guideline 2006/42/EC

Poids et dimensions	
Dimensions extérieures (véhicule)	Longueur : 3 070 mm x Largeur : 1 100 mm x Hauteur : 1 900 mm
Dimensions intérieures (coffre)	Hauteur : 1 450 mm x Largeur : 1 060 mm x Profondeur : 1 340mm
Dimensions compartiments additionnels	Hauteur : 150 mm x Largeur : 300 mm x Profondeur : 600 mm (x 2)
Volume utile	2,0m3 (ou 2 000L)
Poids à vide (PàV)	165 kg
PTAC	400 kg
Charge utile (PTAC –PàV)	235 kg (160kg dans le coffre)

Châssis et carrosserie	
Cadre	Aluminium : poutre avant et châssis arrière Acier : support de selle
Coffre	Composite nid d'abeille / Polyéthylène / Épaisseur 15mm Charnières intégrées inviolables toute hauteur
Fermeture	Double verrou BlockShaft (1 verrou sur chaque porte)

Motorisation et batterie				
	Moteur Double couple			
Emplacement	Pédalier + Axe arrière			
Marque	BAFANG			
Roues motrices	2			
Couple maximum	150 Nm			
Nombre de mode d'assistance	3 (1 : Eco, 2 : Normal, 3 : Boost)			
Puissance maximale nominale continue	250 W			
Gâchette boost / aide au démarrage et côtes	Oui. 150Nm jusqu'à 12km/h			
Capacité à gravir les côtes	Poids	1 pilote (75kg)	1 pilote (75kg) + 80 kg de charge	1 pilote (75kg) + 160 kg de charge
	Vitesse			
	< 5 km/h	20% (max. 100m.)	15% (max. 100m.)	10% (max. 100m)
	5-10 km/h	15% (max. 100m.)	10% (max. 250m)	5% (max. 500m)
Vitesse max.	Jusqu'à 25km/h selon EN 15194			
Mode piéton	Oui (jusqu'à 6km/h)			
Batterie	30Ah 36V / 1080 Wh / Ion Lithium Cellules LG / Carte électronique (BMS) et montage Made in France Poignée de transport intégrée			
Autonomie	Jusqu'à 35 km par batterie. Deuxième batterie en option.			
Compartiment batterie	2 emplacements / Amovible sur rack / Compartiment protégé par clé			
Chargeur	AC Input 100-240Vac / DC Output : 42V 4.0A / Prise domestique			
Temps de charge	8 heures			

Sécurité et conduite		
Transmission	Par chaînes renforcées KMC 5 000 km Boîte de vitesse à variation continue Enviolo Extreme	
Pilotage boîte de vitesse	Automatique	
Freinage	Avant	Arrière
	Hydraulique	
	Disque diamètre 260 mm Ep. 3mm	Disque diamètre 190 mm Ep. 3mm
	Etrier over-size type motocycle	
	Plaquettes moto 36 x 45 x 6mm	
Frein de parking	Oui x 2	
Fourche	Fourreaux acier / Tés aluminium Suspension hydraulique grand débattement Système de direction breveté permettant un rayon de braquage minimal (2m00)	
Roues	17 pouces / Rayons renforcés 8G diamètre 4mm / Moyeu élargi 120mm de diamètre. 17' x 2,25' Hutchinson / Chambres à air renforcées anti-crevaison. Fonction autoréparante contre les clous / Valve intelligente avec indicateur de pression	

Equipement et confort	
Pare-brise	Panoramique intégral / Arches structurelles roto-moulées polyéthylène
Avertisseur sonore	Oui (Sonnette)
Eclairage	LED intégral haute luminosité / Feu de position / Feu stop / Clignotant / Position haute
Rétroviseurs	Oui
Selle	Ergonomique avec soutien lombaire / Mousse haute densité Réglage 11 positions pour les pilotes de 1m55 à 1m95 Porte gourde intégré
Ordinateur de bord	Ecran couleur multifonctions / 3,5 pouces
Potence réglable	Oui

Origines composants	France : 65% / Europe : 17% / Asie : 18%

Document non contractuel à finalité informative. Les dimensions peuvent varier de 2%. www.yokler.com

YOKLER XXL


Options disponibles

ANTIVOL U



Pour les arrêts longs, cet antivol en U à placer dans la fourche est la protection la plus efficace. Classe SRA avec double mécanisme de verrouillage.

TRACKER GPS

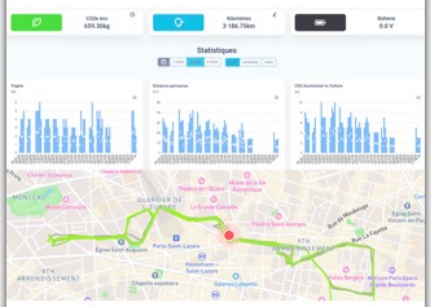

Suivez les déplacements de votre triporteur Yokler grâce au tracker GPS. Un moyen efficace d'optimiser vos tournées et de protéger votre triporteur contre le vol.

COUPE-CIRCUIT TÉLECOMMANDÉ




Contrôlez à distance l'alimentation de votre triporteur Yokler, d'une simple pression sur la télécommande. Une façon simple et efficace de le protéger du vol.

GYROPHARE



Augmentez la visibilité de vos agents grâce à ce gyrophare LED venant se positionner sur le toit de votre triporteur. Bouton on/off sur le guidon.

CLIGNOTANTS AVANTS

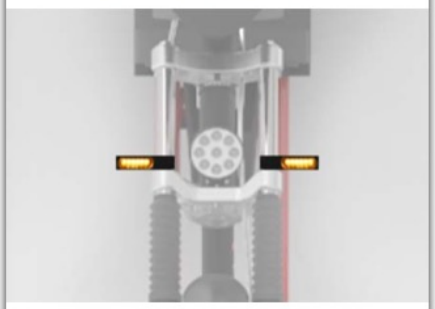

Augmentez la visibilité lors de vos changements de trajectoire avec ces clignotants avants à LED appairés avec les feux arrières (de série)

SUPPORT SMARTPHONE



Gardez votre smartphone à portée de main depuis votre guidon pour vous servir de GPS. Rechargez le directement sur votre tableau de bord grâce au port USB.

PARE-SOLEIL



Protégez efficacement vos pilotes du soleil lors des épisodes de canicule.

COVERING TOTAL




Personnalisez votre triporteur à vos couleurs en recouvrant toutes ses faces pour une visibilité optimale avec un rendu ultra qualitatif.

COVERING PARTIEL



Optez pour un covering partiel pour personnaliser votre triporteur Yokler avec votre logo à moindre coût.

YOKLER XXL

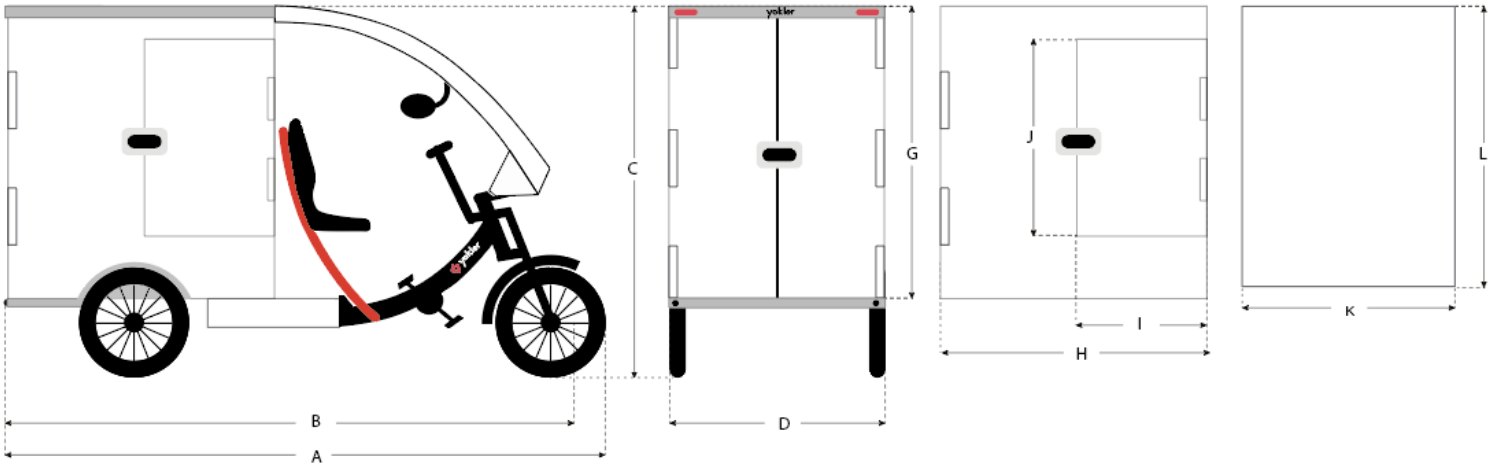

Dimensions triporteur (mm)	
A	3 070
B	2 900
C	1 900
D	1 095
G	1 520

Dimensions box (mm)	
H	1 340
I	690
J	1 000
K	1 060
L	1 450

















